


SHARP

・施工上の注意については、別途工事説明書および取扱説明書をお読みください。
・軽微な仕様は、予告なく変更すること場合があります。

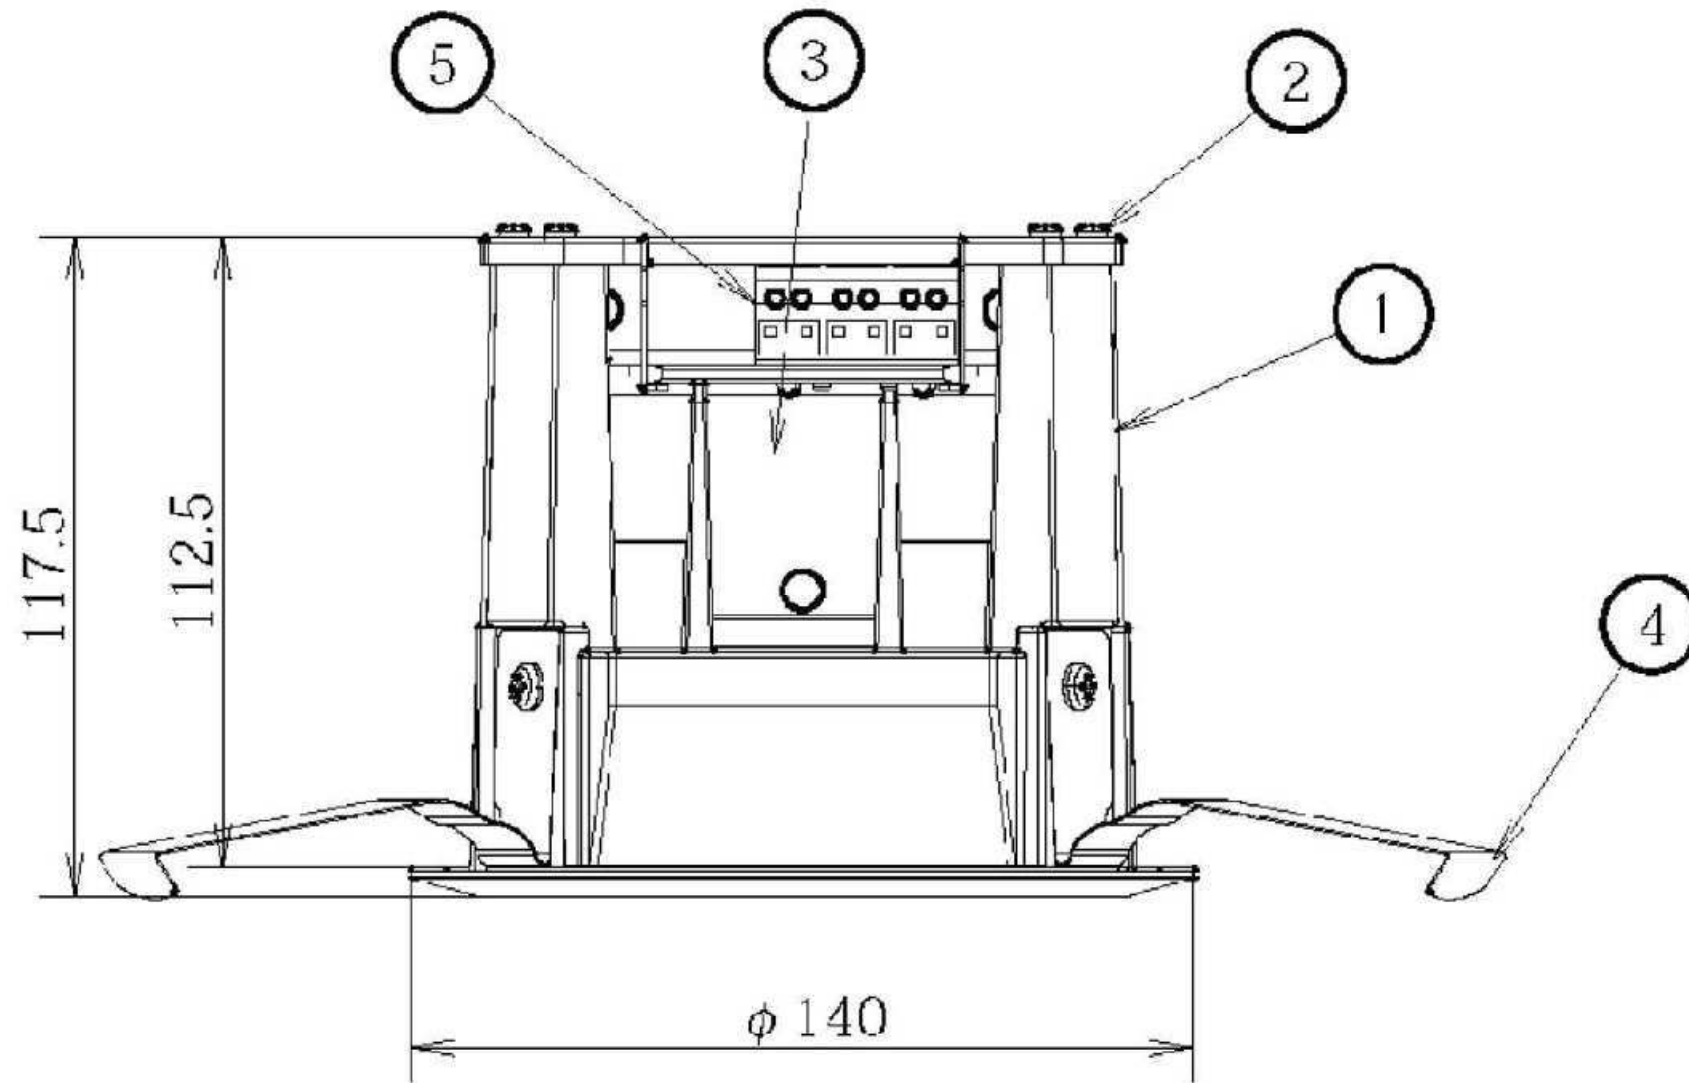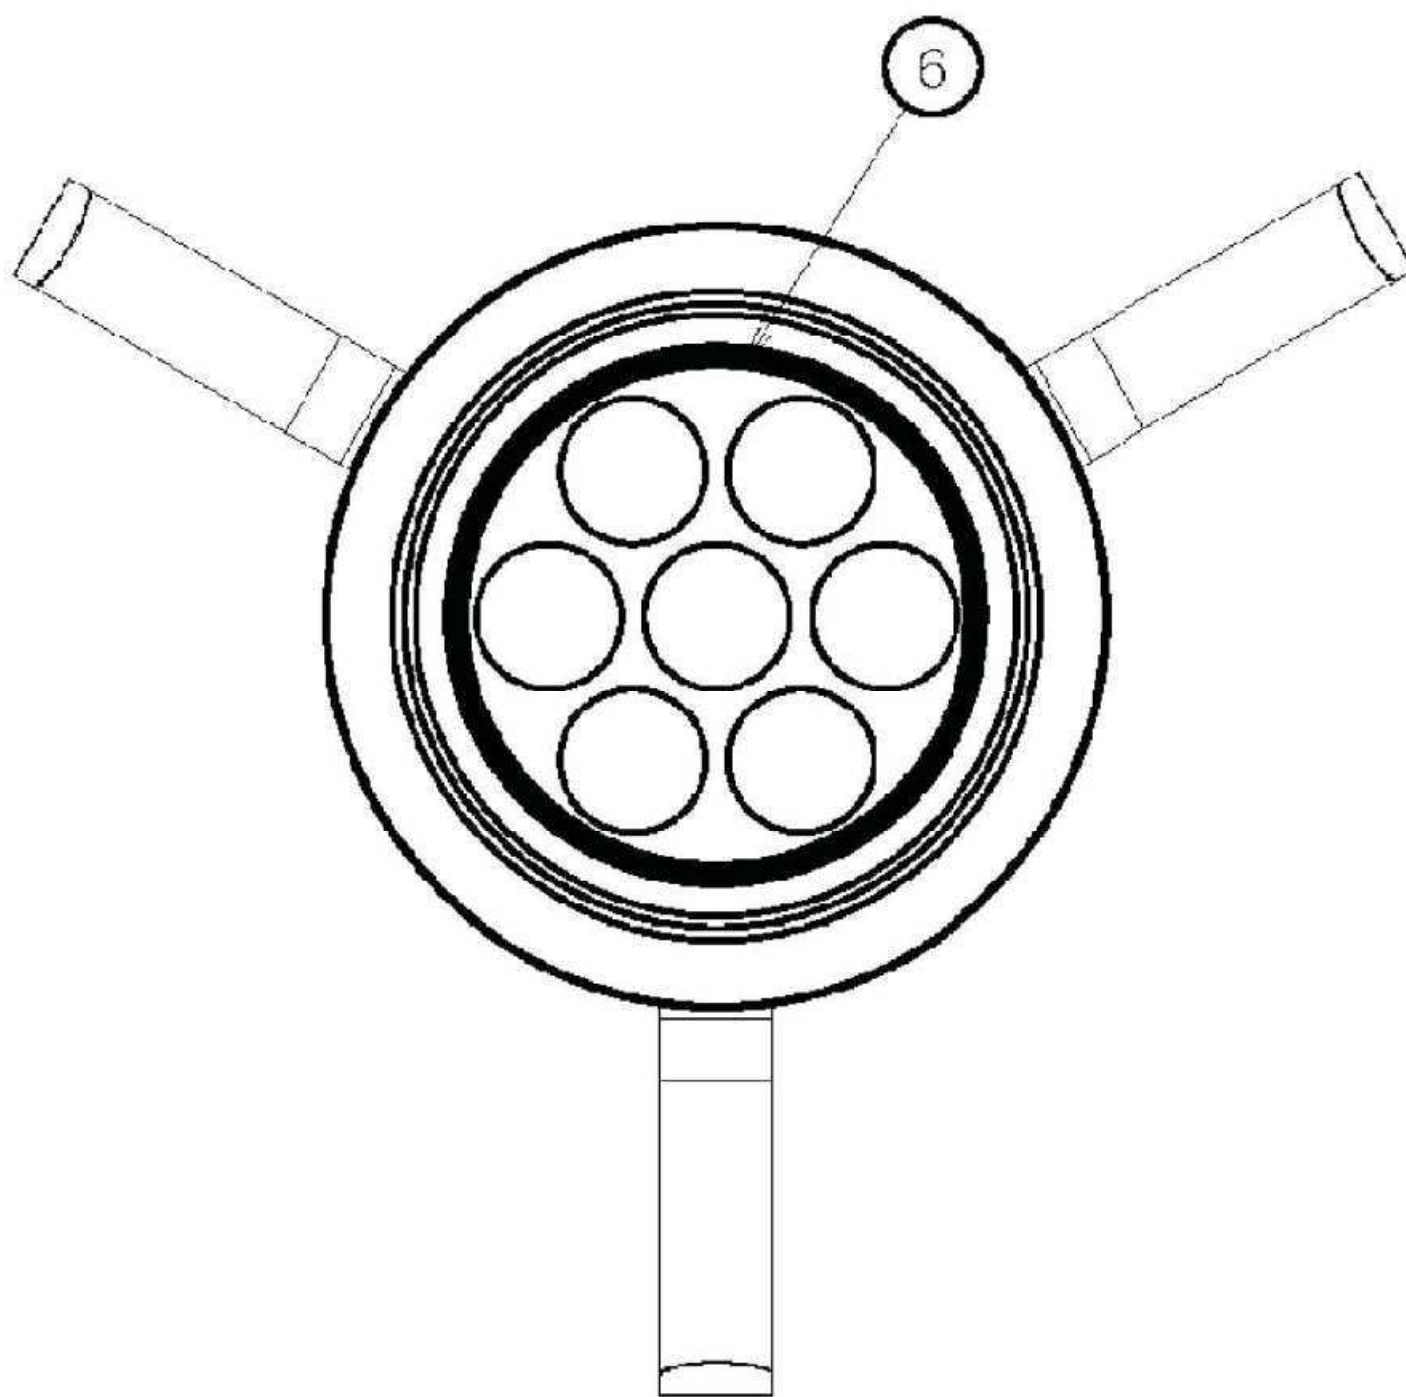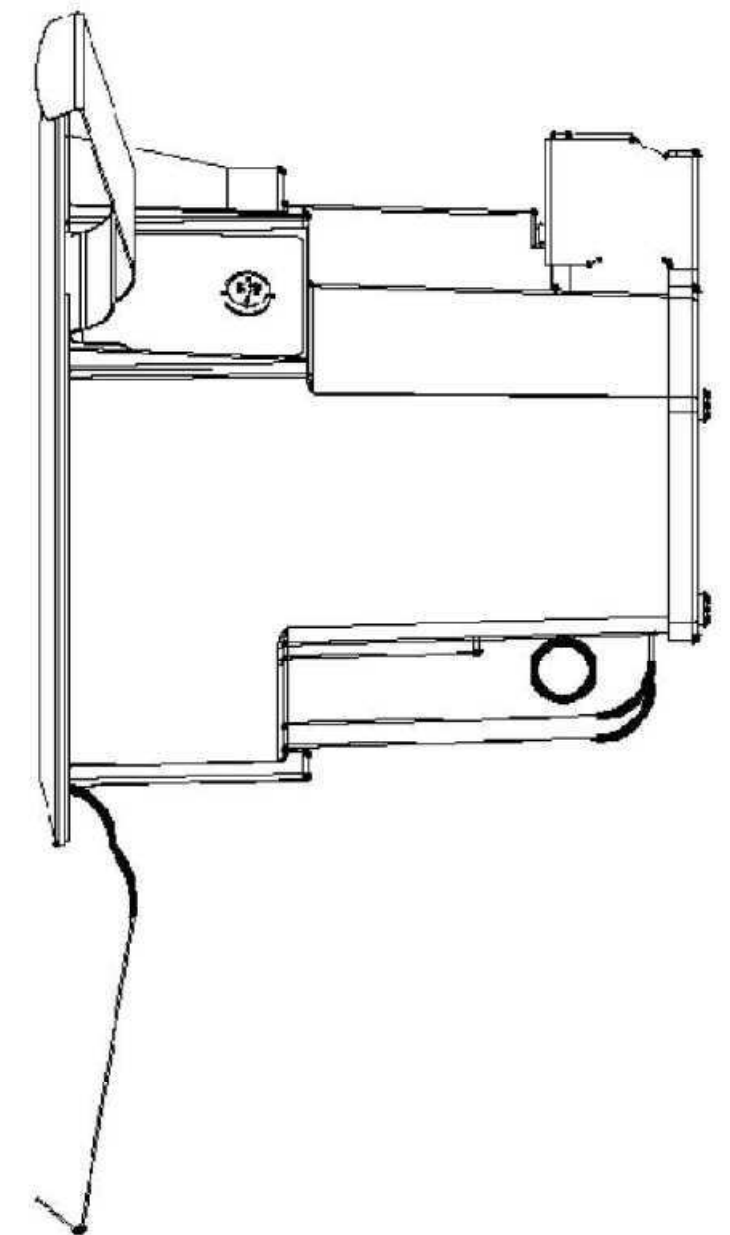

| | |
|---|---|
| 取付け天井厚(mm) | 5-25 |
| 天井埋込み寸法(mm) | φ125(-0/+2) |

| 項　目 | 特　性 | | |
|---|---|---|---|
| 発光体 | LEDモジュール | | |
| 器具光束(lm) | 1150 | | |
| 固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 | 61.5 lm/W | | |
| 色温度(K) | 温白色相当(3500K) | | |
| 平均演色性指数 | Ra85 | | |
| ビーム角 | 中角 (45°) | | |
| 電源周波数(Hz) | 50/60 | | |
| 定格入力電圧(V) | 100 | 200 | |
| 定格消費電力(W) | 18.7 | 18.7 | |
| 定格入力電流(A) | 0.20 | 0.10 | |
| 定格入力容量(VA) | 20 | 20 | |
| 質量(kg) | 1.0 | | |
| 特記事項<br>・電源一体型　・設計寿命 約40000h *1 *2<br>・調光不可 | | | |

*1　設計目標値であり、保証する値ではありません。使用条件により変化致します。
*2　全光束が初期光束の70%に低下するまでの時間。

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 6 | トウカバン | 1 | ポリカーボネート | 難燃仕様 |
| 5 | タンシダイ | 1 | — | 難燃仕様 |
| 4 | バネ | 3 | ステンレス | — |
| 3 | ターミナルAG | 1 | Al　t2 | — |
| 2 | カバー | 1 | 鋼板　t1.0 | — |
| 1 | ヒートシンク | 1 | ADC12 | 白色 |
| 番号 | 部　品　名 | 員数 | 材質・材厚 | 備考 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ダウンライト150形<br>温白色相当・中角 | 尺度　: no scale | 承認 | 検図 | 作成 |
| | | 作成日 : 2015.4.13 | 詠田 | 尾山 | 山本 |
| 型番 | DL-D1501H | 図番　: DL-D1501H_S-03 | シャープ株式会社 | | |

第3角法 （JIS A-4） 単位 mm